


Basic F.R.



Basic F.R.

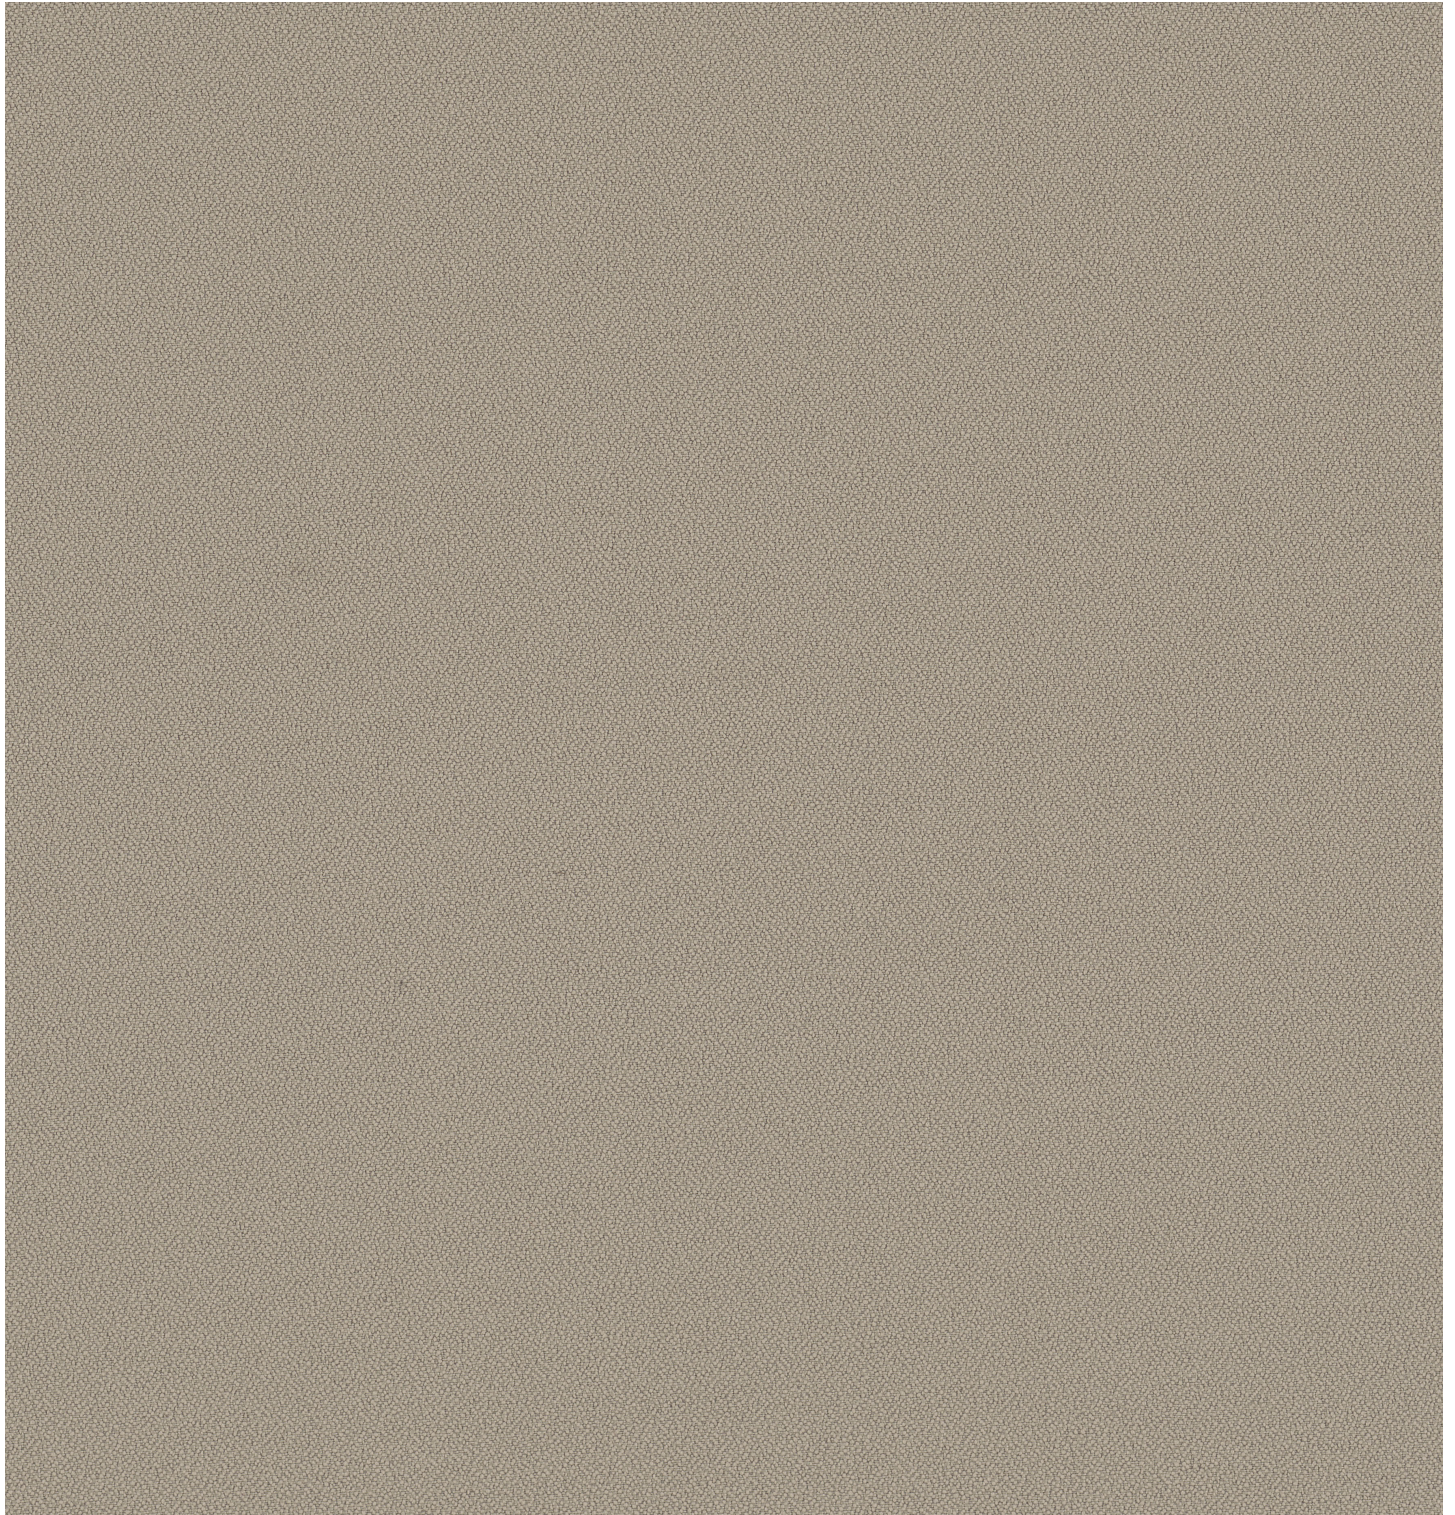

BS 502



BS 1801



BS 904



BS A060



BS A102



BS F292



BS A030



BS A090



BS F136



BS A101



BS A026



BS A100



BS A005




BS 6015




BS A021



BS A089



BS A004



BS A404



BS A009



BS A095



BS A019



BS A046



BS E094



BS A108



BS A106




BS A168



BS A105



BS 4011



BS A011



BS A027



BS A047




BS A045




BS A301



BS F103




BS A084




BS A097




BS A099



BS A157




BS A170



BS A038



BS A087



BS A086




BS A462



BS B122



BS A034



BS A315



BS A088



BS A755



BS A155



BS A077



BS A096



BS A098



BS A198



BS A156



BS B425



BS G131



BS A302



BS G132



BS A085



BS B422



BS A107

Idiomas

ES - Especificaciones técnicas	5
EN - Technical specifications	7
FR - Spécifications techniques	9



Basic F.R.

Sectores	Oficina Acústico Contract Decoración Hogar Ocio
Aplicaciones	Sillas, Butacas, Sofas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario oficina, Mobiliario hogar, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines
Descripción	Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de mobiliario de oficina (sillas, separadores, asientos, etc.). Con una gama de 58 colores en catálogo y la posibilidad de crear colores a medida, Basic F.R se presenta como una solución óptima.
Caracterísitcas	Ignífugo Uso interior Alta resistencia a la abrasión Stretch Anti-manchas opcional* Absorción acústica Larga durabilidad Certificado IMO *El tratamiento Anti-manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Especificaciones técnicas

Composición	100% Poliéster FR
Ancho	140 cm ± 2%
Peso	470 g/ml ± 5% 335 g/m2 ± 5%
Largo	45 mts ± 10%

Normativas

Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4 En húmedo: 4
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 140 N Trama: 110 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

Mantenimiento Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Las propiedades ignífugas de los hilos de los tejidos se pueden ver afectadas por factores externos, como son la acumulación de polvo, suciedad medioambiental, la suciedad por uso, residuos de jabones, suavizantes y productos de limpieza en general. Todos estos factores pueden ser causa de la pérdida de ignifugabilidad del producto con el paso del tiempo.

Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.

Igualdad de color De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.

Consultar.

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Basic F.R.



Sectors	Office Acoustic Contract Decoration Home Leisure
Applications	Chairs, Armchairs, Sofas, Stools, Puffs, Retail, Office furniture, Home furniture, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions
Description	Basic is a fire-resistant crepe fabric made of 100% polyester. Versatile and functional, this is a popular collection for upholstering office furniture (chairs, dividers, seats, etc.). With a range of 58 colours in the catalogue and the possibility of creating custom colours, Basic F.R is offered as an optimal solution.
Features	Flame retardant Indoor use Stretch Anti-stain treatment optional Acoustic absorption Long durability IMO Certificate High abrasion resistance

Technical specifications

Composition	100% Polyester FR
Width	140 cm ± 2%
Weight	470 g/ml ± 5% 335 g/m2 ± 5%
Long	45 mts ± 10%

Normatives

Abrasion resistance	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale cycles
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (scale 1-5; 5 best value)
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 Method 2: 4-5 (scale 1-8; 8 best value)
Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12 Dry: 4 Wet: 4
Tear resistance	EN ISO 13937-3 Warp: 140 N Weft: 110 N
Acoustic absorption	EN ISO 10534-2 Acoustic absorption peak: 0,9
Flammability	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation nº 118 UNECE Annex 6 IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8 Flammability performance is dependent on foam used.

Cleaning, use and maintenance recommendations

Maintenance Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

The flame-retardant properties of the yarns of the fabrics can be affected by external factors, such as the accumulation of dust, environmental dirt, dirt by use, soap residues, softeners and cleaning products in general. All of these factors can cause the loss of the product's fireproofing over time.

We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.

Color equality Variations can occur from one tint to another (3%).

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.
Consuldar.
Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.



Basic F.R.



Sectors	Bureau Acoustique Contract Décoration Ameublement intérieur Loisirs
Aplications	Chaises, Fauteuils, Canapés, Tabourets, Poufs, Retail, Mobilier de bureau, Mobilier de maison, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins
Description	Basic est un tissu crêpe ignifugé fabriqué en polyester 100 %. Polyvalente et fonctionnelle, cette collection populaire a été spécialement conçue pour le tapissage de mobilier de bureau (chaises, parois de séparation, sièges, etc.). Déclinée dans une gamme de 58 couleurs cataloguées et avec la possibilité de créer des couleurs sur mesure, la collection Basic F.R. apporte une solution optimale à vos besoins.
Caractéristiques	Usage intérieur Haute résistance à l'usure Élasticité Anti-tache optionnel* Absorption acoustique Longue durée de vie Certificat IMO Ignifuge *Le traitement anti-tache peut affecter les propriétés ignifuges du produit.

Spécifications techniques

Composition	100 % Polyester FR
Largeur	140 cm ± 2%
Poids	470 g/ml ± 5% 335 g/m2 ± 5%
Longues	45 mts ± 10%

Règlements

Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947-2 100.000 cycles Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)
Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02 Méthode 2: 4-5 (échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)
Solidité au frottement	EN ISO 105-X12 À l'état sec : 4 À l'état humide : 4
Résistance à la déchirure	EN ISO 13937-3 Chaîne : 140 N Trame : 110 N
Absorption acoustique	EN ISO 10534-2 Valeur maximale d'absorption acoustique : 0,9
Inflammabilité	UE : EN 1021 1/2 GB : BS 5852 0 GB : BS 7176 Faible risque USA : CAL TB 117 Section 1 USA : NFPA 260 Classe 1 Règlement n° 118 UNECE Annexe 6 IMO MSC.307 (88) Annexe I Partie 8 Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé

Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

Entretien

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

Les propriétés ignifuges des fils utilisés dans la fabrication des tissus peuvent être affectées par des facteurs externes tels que l'accumulation de poussière, la pollution environnementale, les salissures dues à l'usage, les résidus de savons, d'assouplissants et de produits de nettoyage en général. Au fil du temps, tous ces facteurs peuvent faire perdre au produit ses propriétés ignifuges.

Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.

Correspondance des couleurs

Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

La collection est réalisée sur commande.

Consulter.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

